

# TEUPEN<sup>®</sup> hyLIFT<sup>®</sup> Euro B 16 T

## Dates techniques\*

Nacelle **TEUPEN<sup>®</sup> hyLIFT<sup>®</sup>**



**Euro B 16 T**

Hauteur de travail:	env. 15,80 m
Hauteur de la plateforme:	env. 13,80 m
Charge utile max.:	max. 200 kg
Portée latérale avec 200 kg:	env. 11,00 m
Angle de rotation:	env. 270°
Dimensions de la nacelle (LxLxH):	1,2 x 0,8 x 1,1 m
Largeur d'appui:	env. 3100 mm
Stabilisation:	Stabilisateurs basculants
Entraînement:	Commande auxiliaire par camion
Alimentation de la plateforme:	à l' intérieur
Rotation du panier hydraulique:	env. 180°
Commande:	tout hydraulique

## Dates techniques montée sur Sprinter (NCV3) MB 308 CDI / 311 CDI / 313 CDI


### Dimensions

Longueur:	env. 8400 mm
Hauteur:	env. 3100 mm
Largeur:	env. 2180 mm
Empattement:	4325 mm
Poids total:	3500 kg



### Équipement préparatoire de Mercedes Benz nécessaire du pont de vue du carrossier (code obligatoire):

Code: A50, BW4, C42, C45, C47, EK1, ED4, ED5, LB2, L76, M53, N05, N80, X31  
LB8 Feu tournant à éclats lumineux (en option)

\*Dates techniques avec équipement standard

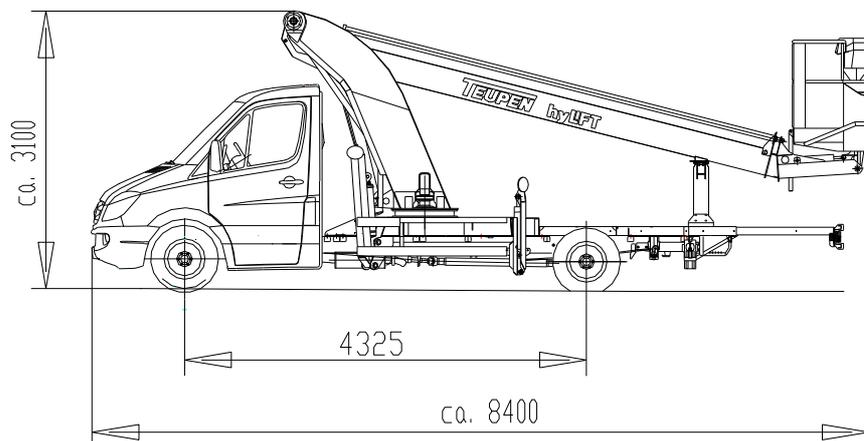

Exemplaires technologie d'accès  
 Rotation du panier 180° - position du panier excentrique

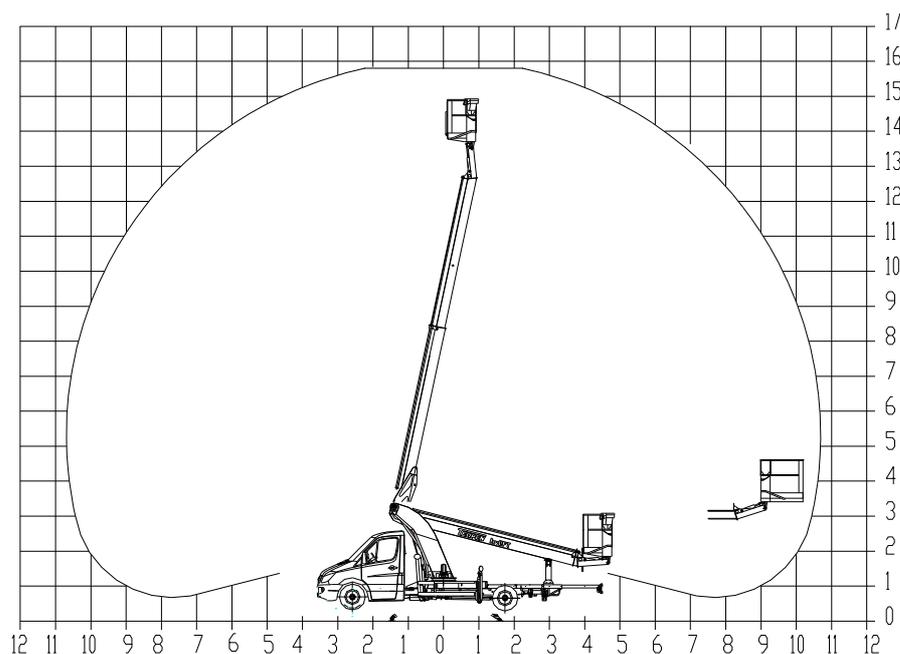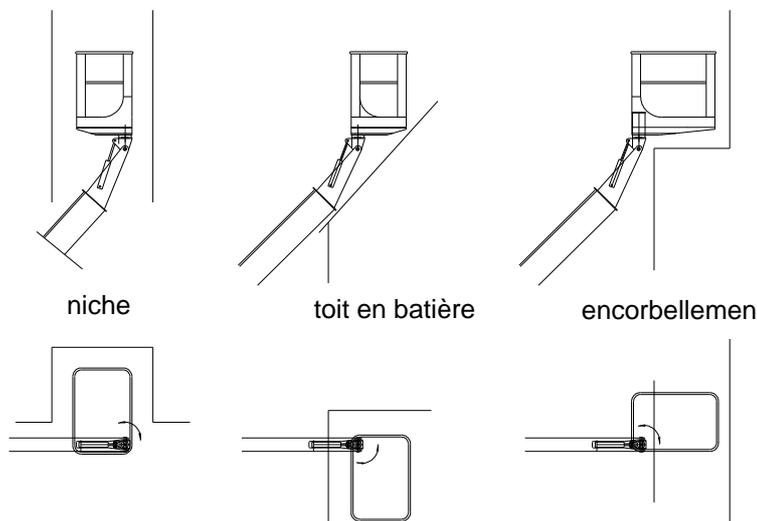

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis !

**TEUPEN Maschinenbaugesellschaft mbH**

Adresse: Marie-Curie-Strasse 13 - 48599 Gronau-ALLEMAGNE -Téléfon ++49 / 2562 / 8161-0 - Fax ++49 / 2562 / 8161-888  
 Courrier: 1951 - 48580 Gronau-ALLEMAGNE Internet: <http://www.teupen.info> - E-mail: [mail@teupen.info](mailto:mail@teupen.info)