


De Maeda MC174 zet de norm die andere minikranen willen bereiken. Deze smalle kraan met een breedte van 590 mm is in combinatie met haar hijscapaciteit van 1,72 ton absoluut ongeëvenaard. Deze fantastische machine is eveneens voorzien van alle andere voordelen van het Maeda-gamma, waaronder 2 jaar garantie, afstandsbediening en een unieke bouwkwaliteit en bruikbaarheid.

- 1.72 ton max. capaciteit
- 5.5m max. werkhoopte
- Smalle kraan, breedte (590mm)
- Lage bodemdruk
- Manoeuvrbaarheid en stabiliteit
- Programmeerbare LMB
- Hydrostatische transmissie
- Kantelsensor/alarm
- Hoge liersnelheid
- 2 rijsnelheden
- Afstandsbediening
- Optionele 300 kg searcher hook
- 2 jaar garantie

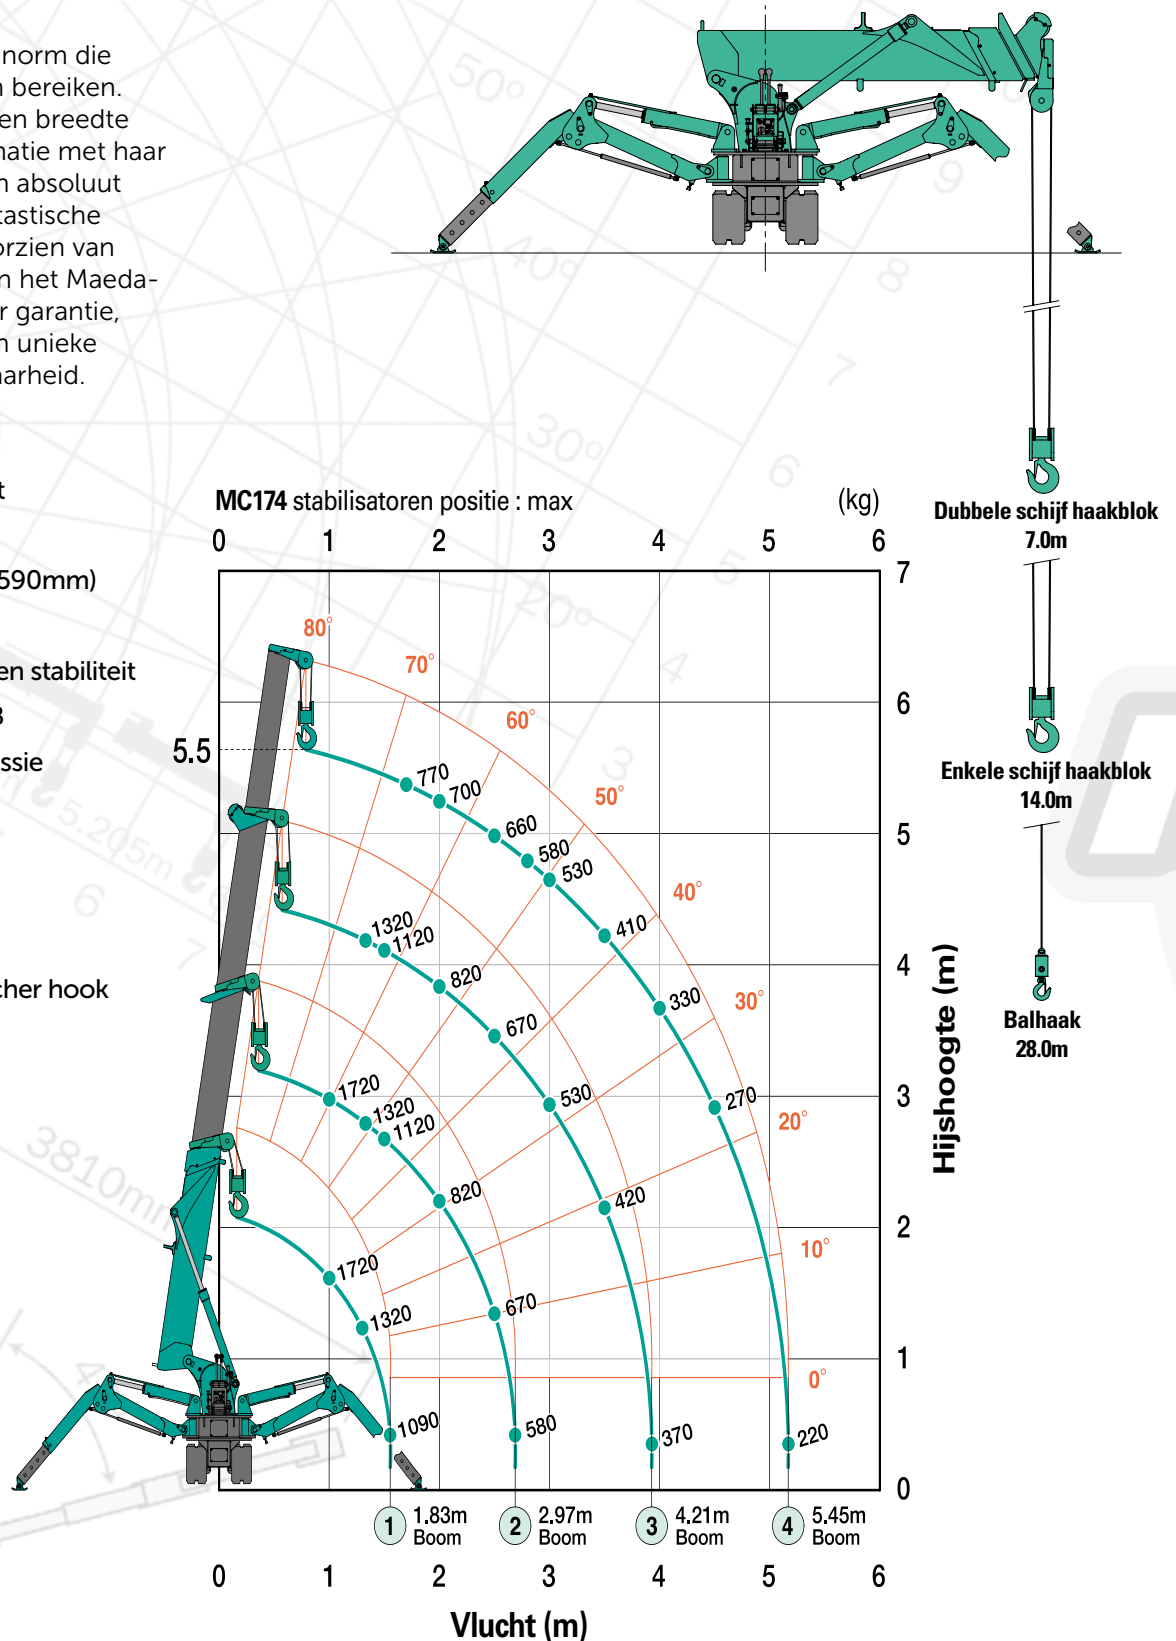

Het werkbereikdiagram toont de totale hijscapaciteit, mastbuiging inbegrepen.

... overweeg de mogelijkheden



Totale hijscapaciteit stabilisatoren in de maximum positie met 300kg searcher hook

1.83m Mast		2.97m Mast		4.21m Mast		5.45m Mast	
Vlucht (m)	Totale hijscapaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijscapaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijscapaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijscapaciteit (kg)
<1.0	300	<1.0	300	<1.30	300	<1.70	300
1.30	300	1.30	300	1.50	300	2.00	300
1.55	300	1.50	300	2.00	300	2.50	300
		2.00	300	2.50	300	2.80	300
		2.50	300	3.00	300	3.00	300
		2.69	300	3.50	300	3.50	300
				3.93	300	4.00	250
						4.50	200
						5.17	150

Totale hijscapaciteit stabilisatoren in de maximum positie


1.83 m Mast		2.97m Mast		4.21m Mast		5.45m Mast	
Vlucht (m)	Totale hijscapaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijscapaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijscapaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijscapaciteit (kg)
<1.0	1720	<1.0	1720	<1.3	1320	<1.7 or	770
1.30	1320	1.30	1320	1.50	1120	2.00	700
1.55	1090	1.50	1120	2.00	820	2.50	660
		2.00	820	2.50	670	2.80	580
		2.50	670	3.00	530	3.00	530
		2.69	580	3.50	420	3.50	410
				3.93	370	4.00	330
						4.50	270
						5.17	220

Totale hijscapaciteit van de stabilisatoren in elke andere positie

1.83 m Mast		2.97m Mast		4.21m Mast		5.45m Mast	
Vlucht (m)	Totale hijscapaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijscapaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijscapaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijscapaciteit (kg)
<1.0	1220	<1.0	1220	<1.3	940	<1.7	720
1.30	940	1.30	940	1.50	810	2.00	600
1.55	790	1.50	810	2.00	600	2.50	390
		2.00	600	2.50	390	2.80	330
		2.50	390	3.00	300	3.00	300
		2.69	310	3.50	220	3.50	220
				3.93	180	4.00	180
						4.50	140
						5.17	100

Afstempel gebied

Totale hijscapaciteit, met de stempels in elke andere positie.

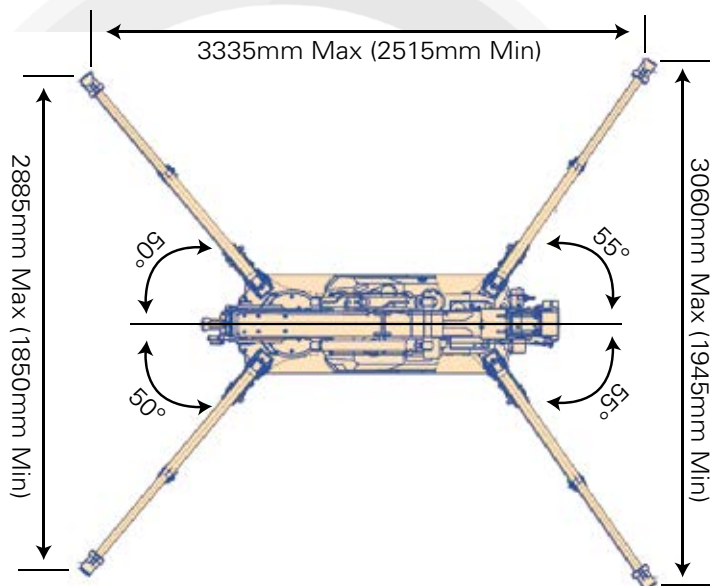

- Wanneer balhaken met een enkele schijf haakblok of een balhaak worden gebruikt, moet u het gepaste 'totale hijscapaciteitsdiagram' hierboven gebruiken, maar dit met een maximum belasting van: een enkele schijf haakblok - 860kg, balhaak - 430kg.

