
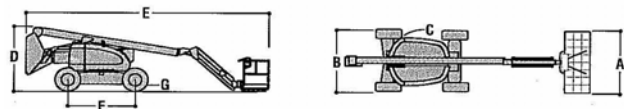


Technische specificaties **600AJ**

platform hoogte	18,29m
max. rijwijdte	12,12m
max. hoogte geknikt	8,05
draaicirkel (niet continu)	360°
hefvermogen onbelast	230kg
platform draaicirkel (hydraulisch)	180°
JIB lengte	1,83m
JIB bewegingsbereik	135° (+70°/-65°)
A. platform afmetingen	0,91m x 1,83m
B. totale breedte	2,44m
C. uitzwaai cirkel	zero
D. transport hoogte	2,56m
E. transport lengte	8,05m
F. wielbasis	2,44
G. grondspeling	0,30m
bruto gewicht	10,330kg
max. vloerdruk	4,93kg/cm ²
max. vloerdruk	-
rij snelheid 2WD	5,6km/h
rij snelheid 4WD	6,4km/h
capaciteit op helling 2WD	30%
capaciteit op helling 4WD	45%
banden (schuimgevuld)	14 x 17,5
pendelas bereik	0,20m
draai radius - binnenkant 2WS	3,48m
draai radius - binnenkant 4WS	1,67m
draai radius - buitenkant 2WS	5,38m
draai radius - buitenkant 4WS	3,55m
dieselmotor (deutz)	48,5kW
brandstoftank inhoud	113,6 L
hydraulisch reservoir	115,8 L
noodspanning	12V DC

JLG MODEL 600AJ

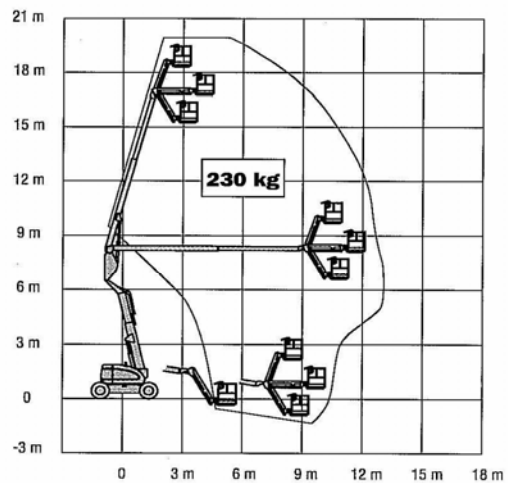

DAJ



18 m

